
INSTRUCTION SHEET

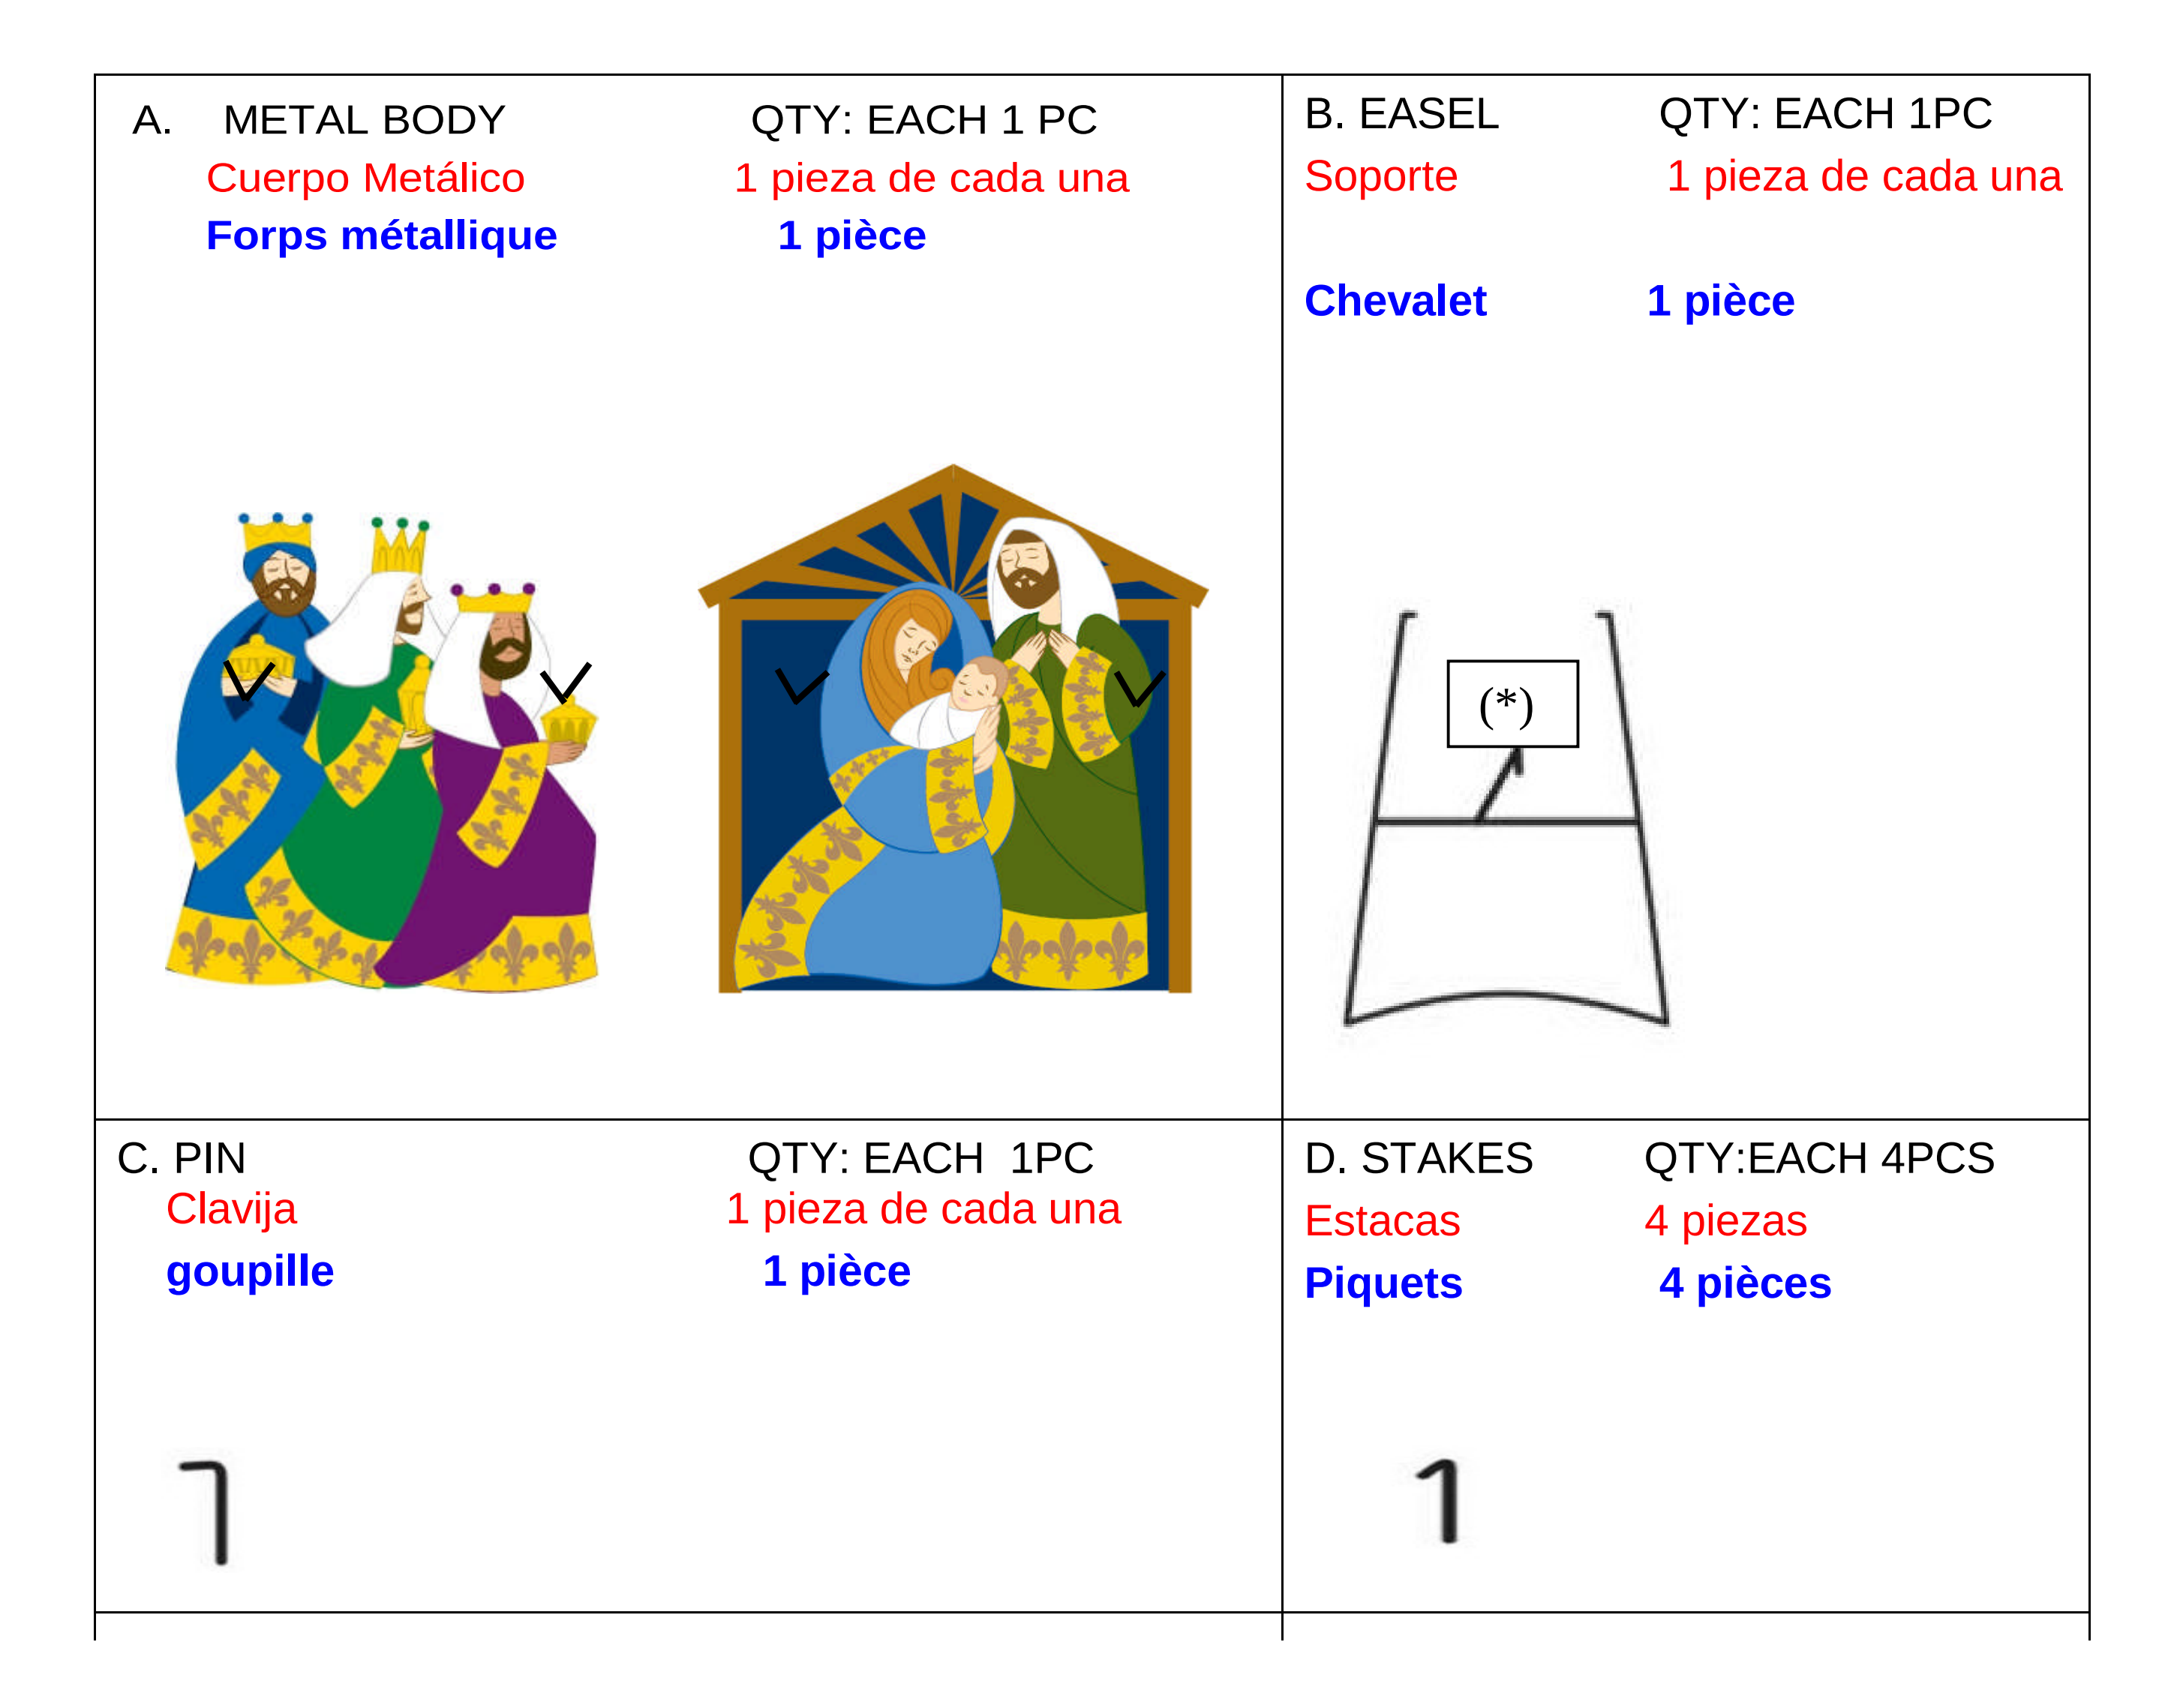

A. METAL BODY QTY: EACH 1 PC Cuerpo Metálico 1 pieza de cada una **Forps métallique** **1 pièce**	B. EASEL QTY: EACH 1PC Soporte 1 pieza de cada una **Chevalet** **1 pièce**
C. PIN QTY: EACH 1PC Clavija 1 pieza de cada una **goupille** **1 pièce**	D. STAKES QTY:EACH 4PCS Estacas 4 piezas **Piquets** **4 pièces**

Step 1: Unfold the Item (A) and insert the Pin (C) through the two channels that are between the hinges.

Etapa 1: Desdoblar la pieza (A) e inserter la clavija (C) a trav és de los canales existentes entre las bisagras.

Dépliez l'item (A) et insérez la goupille (C) à travers les deux conduits situés entre les charnières.

Step 2: Attach Easel (B) to the channels on the back of (A). Insert the end of the support arm (*) on the back of (A).

Etapa 2: Conectar el soporte (B) a los canales en el reverso de (A). Insertar el brazo (*) del soporte al reverso de (A)

Fixez le chevalet (B) aux conduits situés à l'arrière de l'item (A). Insérez le bout du soutien (*) dans l'arrière de l'item (A).

Step 3: Secure the unit by inserting Stakes (D) into the ground.

Etapa 3: Asegurar la unidad, insertando las estacas (D) en el suelo.

Utilisez les piquets (D) fournis afin de retenir l'installation au sol de manière sécuritaire.